

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PATCH PANEL 12 PORTAS 3T PLUS



VOLT

Descrição:


- . Velocidade 10/100;
- . POE Especificação 802.3af / padrão 4578;
- . Padrão cabo conector Borne;
- . Alimentação em 48V (+/- 5%);
- . Output PoE 12V, 24V ou 48V individuais por porta (+/- 5%);
- . Voltagem individual selecionável por chave (12V, 24V, 48V);
- . Indicação luminosa colorida de faixa de tensão individual por porta;
- . Entradas e saídas individuais POE e LAN;
- . Proteção individual por saída de alimentação;
- . Conectores blindados aterrados;
- . Cabo para aterramento.

Características Técnicas	
Entrada:	
Tensão nominal:	48V _(+/-5%)
Corrente nominal:	10A
Conector	Borne
Saídas:	
Tensão nominal:	12V, 24V ou 48V _(+/-5%)
Portas PoE	conector RJ 45 em 10/100
Capacidade máxima	0,8A por porta por porta
Proteção	fusíveis de 1A por porta
Geral:	
Temperatura de Operação	-0 a 40 °C
Umidade Relativa	10% a 95%
Ventilação:	Forçada
Dimensões	Rack 19" 1U
Peso	Aprox. 1,5kg
Portas POE e portas LAN independentes	


Acessórios

- . 1 manual do usuário

Instalação:

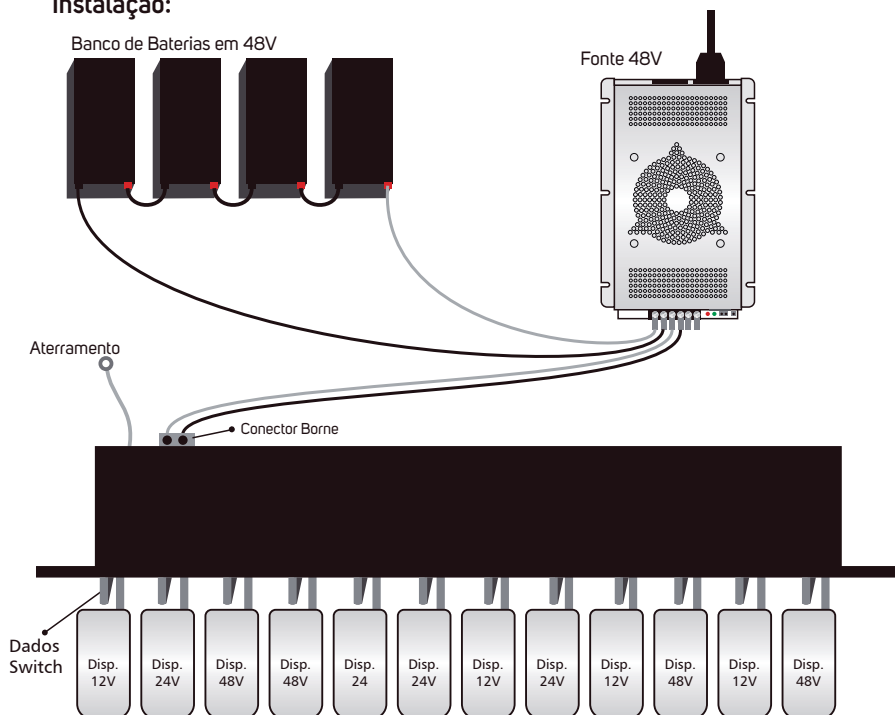

Associação de Baterias

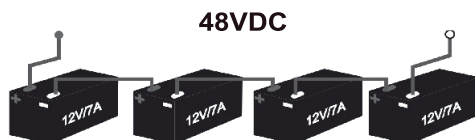

- Não inverter polarização
- Para uma proteção eficiente contra descargas elétricas utilizar aterramento de menor resistência possível ($< 5 \text{ OHMS}$)
- **Não recomendamos o uso do equipamento direto nas baterias, use sempre uma fonte para alimentação.**
- **Cuidado - não abra - alta tensão**

ATENÇÃO

- Não inverta a polarização da bateria e da saída do equipamento
- Para uma proteção eficiente contra descargas elétricas utilize aterramento de menor resistência possível ($< 5 \text{ ohms}$).

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

5. A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG

CEP: 37540-000 | Tel.: 3471-3042 - volt@volt.ind.br

volt.ind.br