

# Manual do Usuário

**OIW-2422USG**

802.11g Wireless USB Adapter + SMA




## 1 – Instalação do Driver


Insira o CD de Instalação que acompanha o produto em seu CD-ROM e aguarde a execução automática. Na tela abaixo, clique em "Driver Windows 2000/XP/Vista/7" para iniciar a instalação.




Escolha a opção "I accept the terms of the license agreement" e clique em "Next"

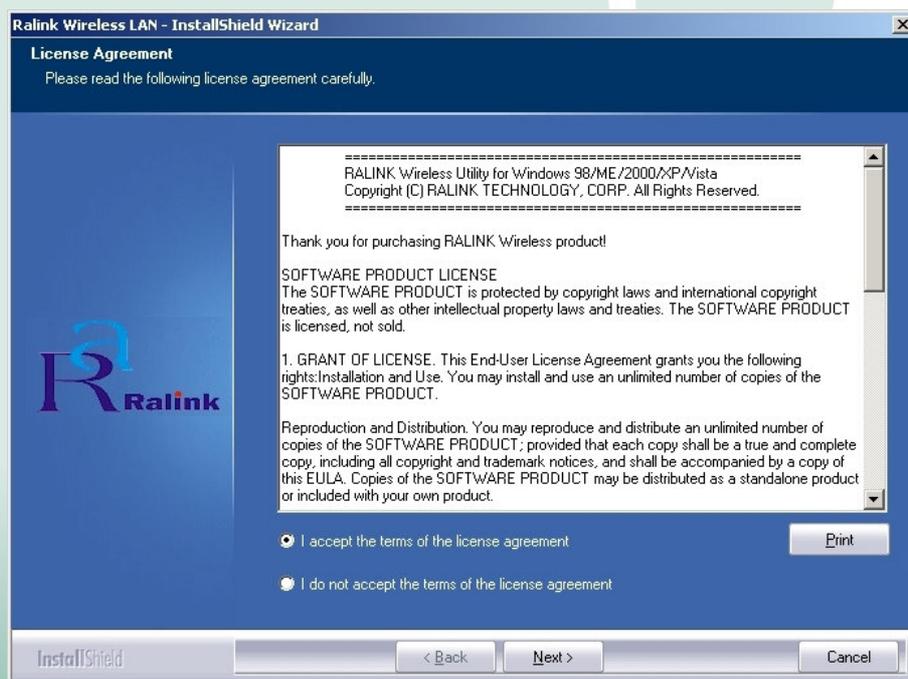


Escolha a opção "Install driver and Ralink WLAN Utility" e clique em "Next"

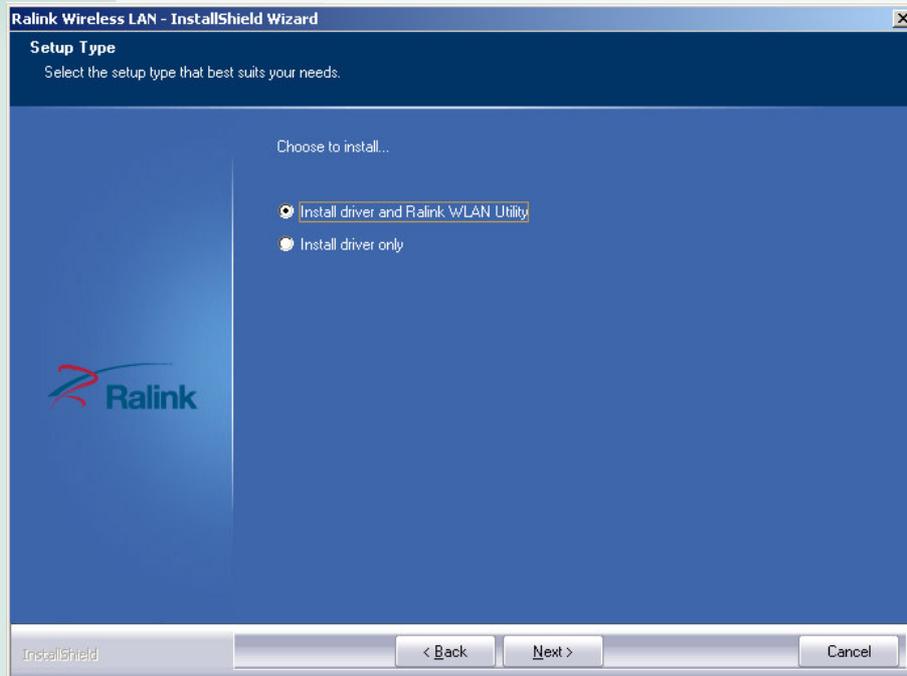


Escolha a opção "Ralink Configuration Tool" e clique em "Next"

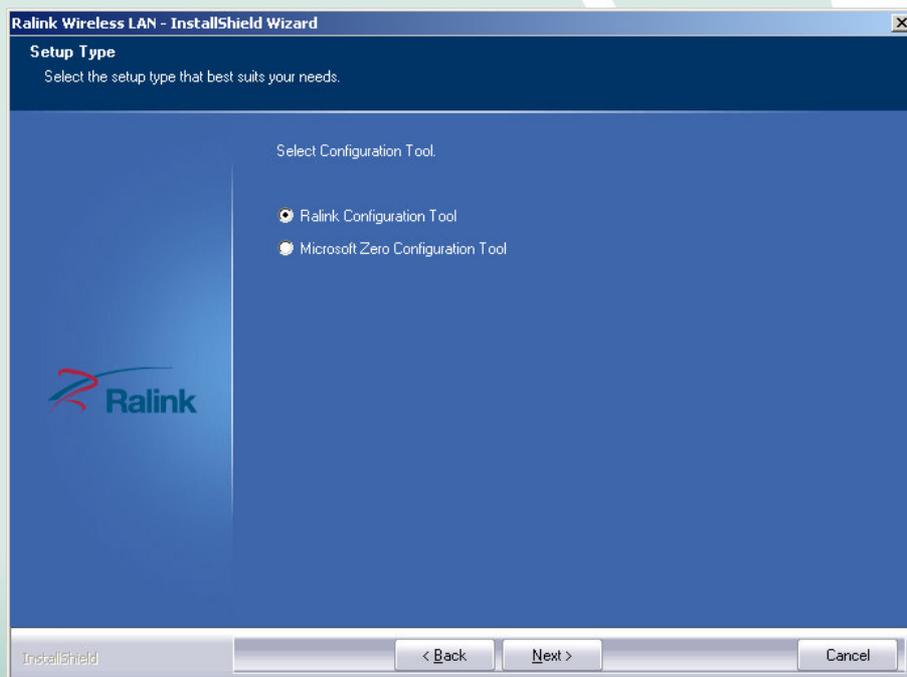


Clique em "Install" para iniciar a instalação.

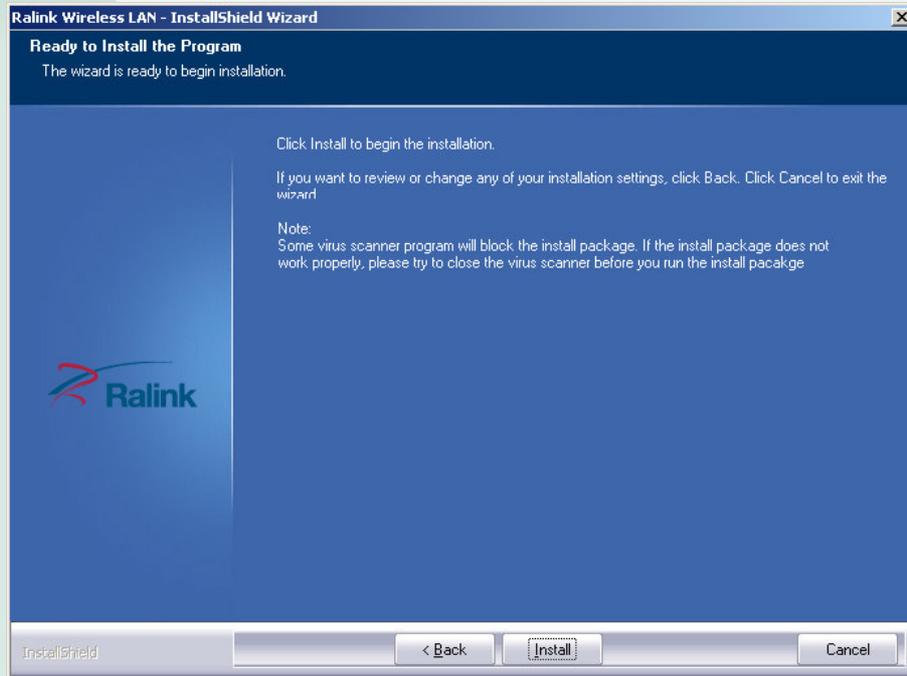


Aguarde a instalação ser concluída.

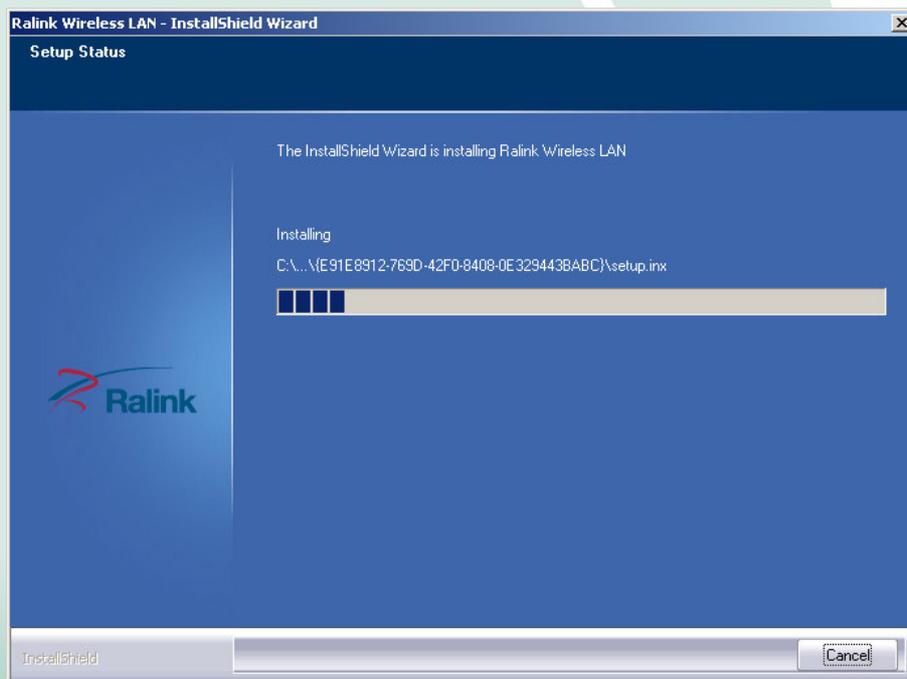

Clique em "Finish" para finalizar a instalação e conecte o adaptador USB no seu computador.

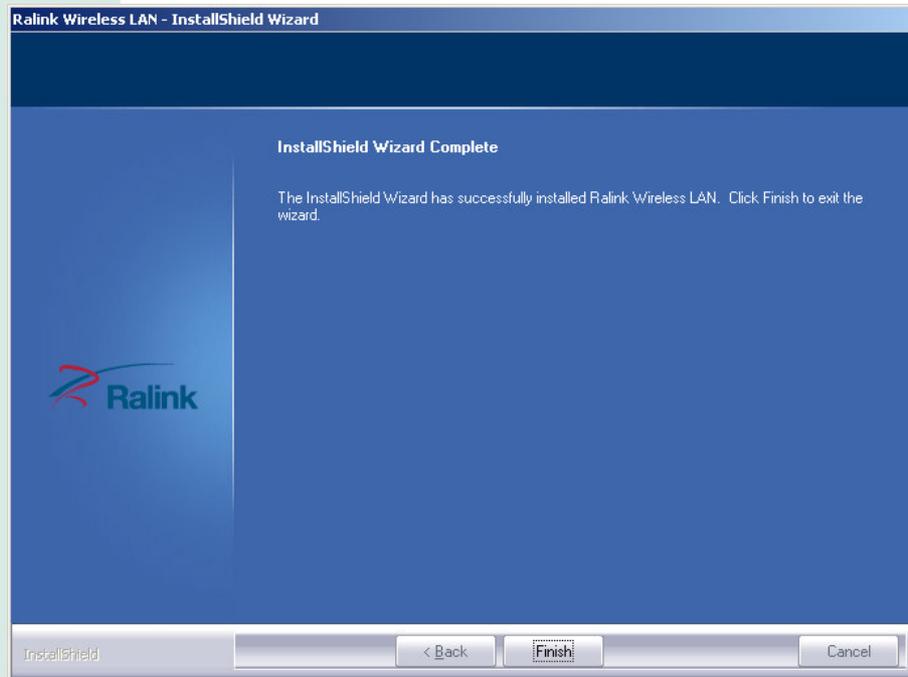

Após a finalização da instalação, verifique sua lista de dispositivos que o item abaixo vai estar instalado.

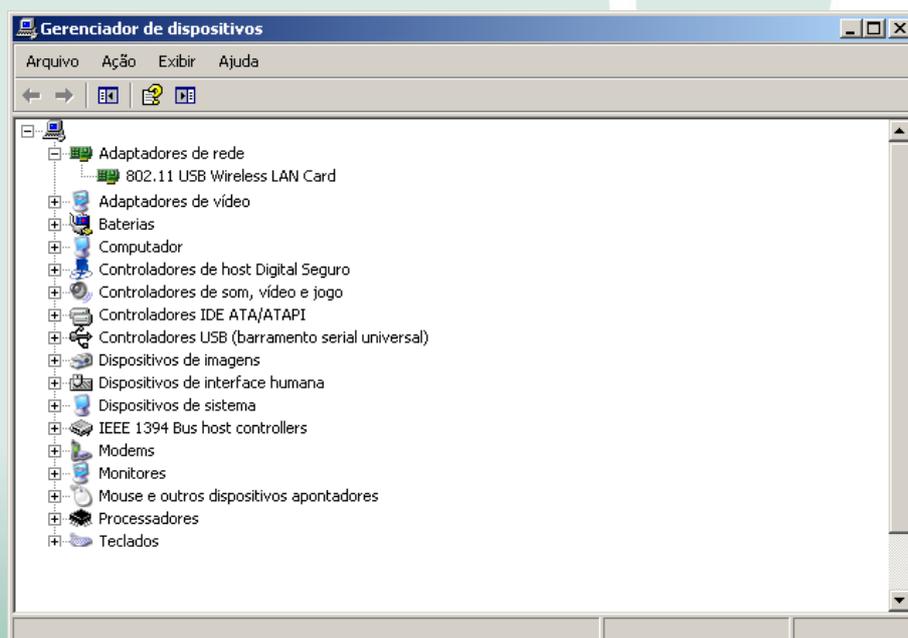

## 2 – Configurando uma Rede de Ponto de Acesso:

Para iniciar a configuração do adaptador, dê dois cliques sobre o ícone da Ralink na bandeja do Windows, conforme abaixo:




Você vai acessar a tela abaixo:




Clique no ícone "Site Survey" conforme abaixo para buscar as redes Wireless ao redor:





No box ao lado serão mostradas as redes Wireless disponíveis. Selecione a rede que deseja efetuar a conexão e clique no botão "Adicionar ao Perfil":

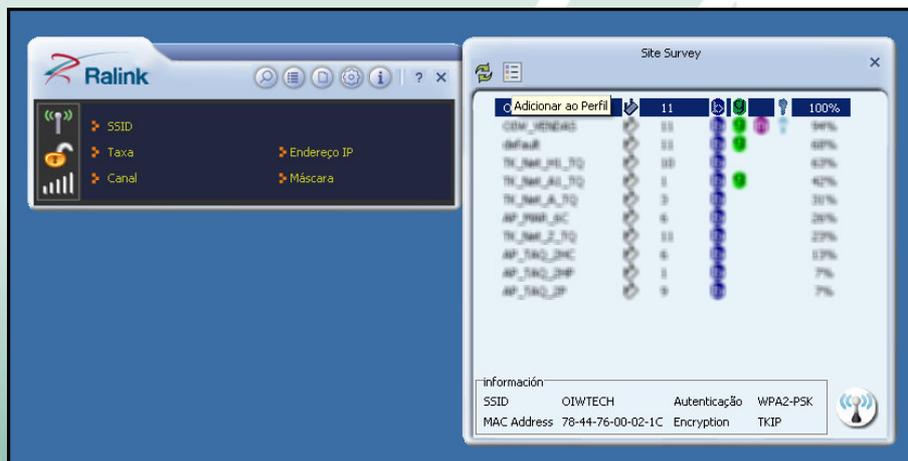


Na tela de Perfil, altere o nome do perfil de configuração que está sendo criado e avance a configuração, conforme a tela abaixo:

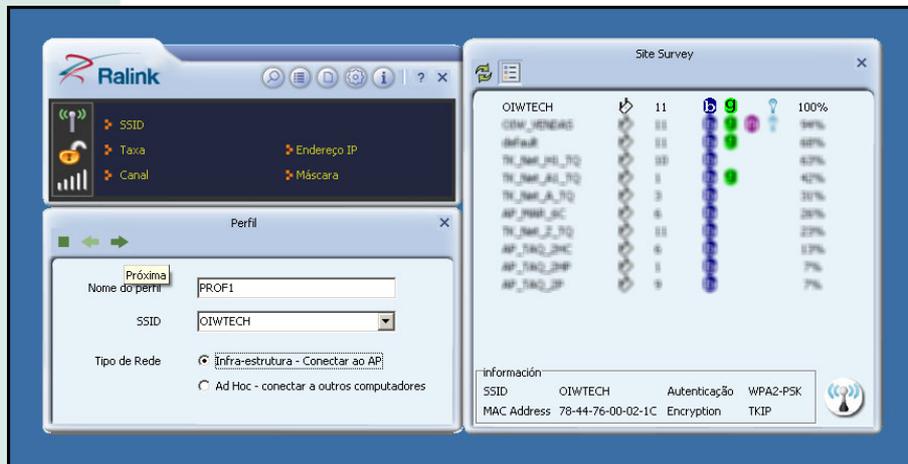


Na tela seguinte, altere as configurações de segurança, para a rede Wireless que você está estabelecendo a conexão e avance a configuração, conforme a tela abaixo:

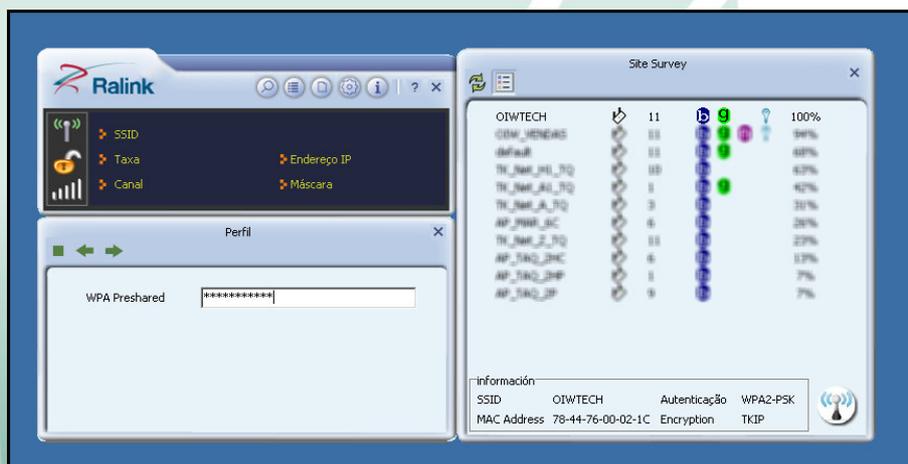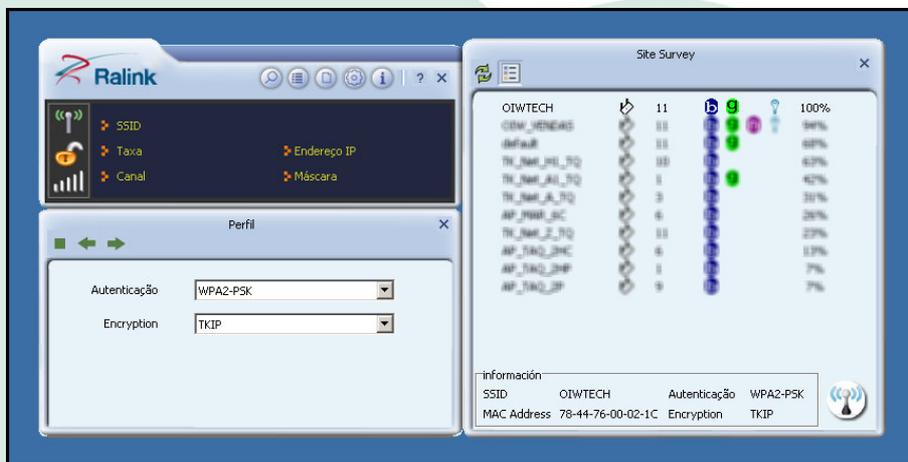

Na tela abaixo, apenas avance a configuração:

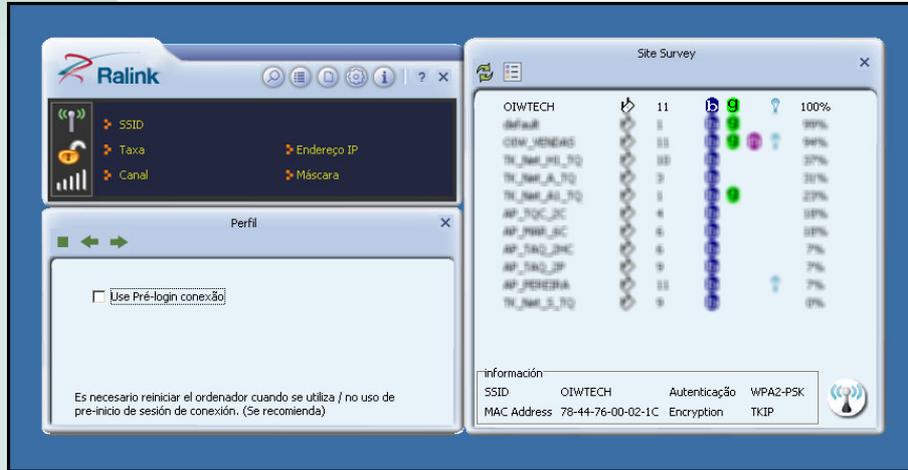

A tela abaixo é a última tela de configuração, apenas clique em "Active" para ativar a configuração feita.

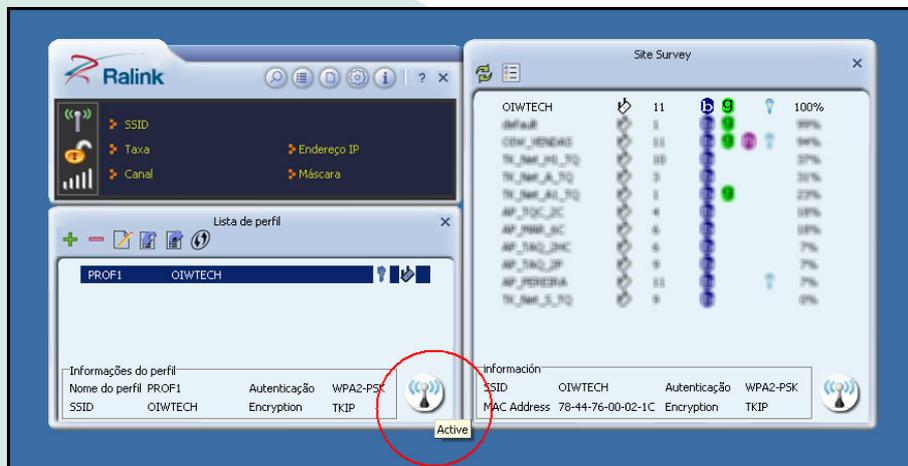

**Pronto, sua rede de Ponto de Acesso está funcionando!**

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



2589-10-4592



(01)07898922999303

Modelo: OIW-2422USG

**Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009**